

GMINA SABNIE

08-331 Sabnie

Znak sprawy: RIŚ.262.10.2019

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

woj. mazowieckie

NIP 8231560068

Sabnie, dnia 15 lipca 2019 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

E-mail: sekretariat@sabnie.pl

tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49

reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku”

Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia:

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku” polegająca na:

I Wykonanie łazienki w świetlicy w Grodzisku – roboty rozbiórkowe

1) wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m^2 – $3,78\text{m}^2$

2) rozebranie ścianek działowych drewnianych z drzwiami – $11,12\text{m}^2$

3) rozebranie ścianek z cegieł o grubości $\frac{1}{2}$ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej – $5,47\text{m}^2$

4) wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 18cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych – $2,10\text{m}^2$

5) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m^2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych – $10,78\text{m}^2$

6) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. ponad 5m^2 odbijanych tynków – $37,40\text{m}^2$

7) zerwanie posadzki cementowej – $10,78\text{m}^2$

8) demontaż istniejących instalacji, wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku i wywóz z terenu robót wg rodzajów – 1,00kpl

II Roboty budowlane

1) ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o gr. 12cm – $12,75\text{m}^2$

2) uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) ścianki gr. $\frac{1}{2}$ cegły – $1,20\text{m}^2$

3) tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie – $10,58\text{m}^2$

4) tynki zwykłe IV kategorii na ścianach i pilastrach wykonywane ręcznie – $25,95\text{m}^2$

- 5) przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej – $27,25\text{m}^2$
- 6) licowanie ścian płytkami o wymiarach $40 \times 40\text{cm}$ na klej metodą zwykłą – $27,25\text{m}^2$
- 7) okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do $1,0\text{m}^2$ obsadzone na kotwach stalowych bez obróbki obsadzenia – $0,81\text{m}^2$
- 8) obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o pow. otworu do $2,0\text{m}^2$ – 3 szt
- 9) dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną – $36,53\text{m}^2$
- 10) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20mm zatartej na ostro – $10,78\text{m}^2$
- 11) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 20mm – $10,78\text{m}^2$
- 12) posadzki z płytek o wymiarach $40 \times 40\text{ cm}$ układane na klej metodą zwykłą – $10,78\text{m}^2$
- 13) cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach $40 \times 40\text{ cm}$ wysokości 20cm – z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą – 16,37m
- 14) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne – $3,57\text{m}^2$

III Roboty sanitarne

- 1) rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16mm – 14,00m
- 2) rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25mm – 7,00m
- 3) rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 40mm – 8,00m
- 4) dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy wg projektu łącznie z kuchnią – 9,00 szt.
- 5) bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm łącznie z kuchnią – 4,00szt
- 6) zawory do wc o średnicy nominalnej 15 mm – 1,00szt
- 7) zawory czerpalne wypływowe mosiężne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm – 1 szt
- 8) próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65mm – 15,00m
- 9) umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) – 1 szt
- 10) zmywak kamionkowy pojedynczy w pom. Porządkowym – 1 szt
- 11) ustęp z płuczką z porcelany „kompakt” – 1,00 kpl
- 12) wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm – 1 szt
- 13) dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o śr. 50mm – 4,00szt
- 14) dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 75mm – 1,00 szt
- 15) dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110mm – 1 szt
- 16) rurociągi z PCW o średnicy 50 mm wewnątrz budynków – 8,00m
- 17) rurociągi z PCW o średnicy 75 mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków – 3,00m
- 18) rurociągi z PCW o średnicy 110mm wewnątrz budynków – 3,00m
- 19) wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu IV – $13,50\text{m}^3$
- 20) demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. Rurociąg o średnicy nominalnej 160mm – 6,00m
- 21) rurociągi z PCW o średnicy 160mm do studzienki zewnętrznej – 6,00m
- 22) zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV – $13,50\text{m}^3$
- 23) rury wywiewne z wyprowadzeniem nad budynek – 2,00 szt

24) wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych np. uchwyty – 1,00 kpl

IV Roboty elektryczne

1)montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie. Osadzenie uchwytów w podłożu wg projektu – 20,00m

2) rury winidurkowe układane n.t. gotowych uchwytach- 20,00m

3) przewody kabelkowe wciągane do rur wg projektu – 20,00m

4) montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych o 3 wlotach – 7,00szt

5) montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o jednym wylocie mocowane na zaprawę – 7,00szt

6) montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych – 6,00szt

7) montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem 2-biegunowym przykręcanych lub przyklejanych końcowych o obciążalności do 10A i przekroju przew. do $2,5\text{mm}^2$ – 4,00szt

8) montaż na gotowym podłożu opraw świetlnych wg projektu – 6,00 kpl

9) montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – 1,00szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót – załącznik do formularza oferty.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 15 października 2019 r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:	Waga:
cena	100 %
R a z e m :	100%

Jako minimalny okres gwarancji i rękojmi Zamawiający wskazuje (wymaga) 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 24 miesiące oferta zawierająca zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Renata Piwko

tel. 25 787 41 93

fax. 25 787 42 49

w godz. pomiędzy 7:45 a 15:45

6. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

1) Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.

3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

4) Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 8) Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
- 11) Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
- 12) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.
- 13) Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

7. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

8. Szczególne warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać:

- 1) prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia;
- 2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **23 lipca 2019 r. do godz. 10:00** w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, **pokój - sekretariat**.

10. Sposób zaadresowania oferty:

- Ofertę (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: *Oferta na „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 23 lipca 2019 r. do godz. 10:00.*
- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub wskazaną w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym.
- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki zapytania.
- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

11. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 lipca 2019 r. do godz. 11:10** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.
- Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem

poczty internetowej lub telefonicznie i za pośrednictwem strony internetowej www.sabnie.pl.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : „ **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku**”, numer: RIŚ.262.10.2019, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹⁾, w

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

szczegółności obowiązków informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego

Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania cenowego:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania,
- 2) Przedmiar robót
- 3) Projekt umowy

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Numer sprawy: RIŚ.262.10.2019

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Województwo.

Nr telefonu/faks.....

Adres poczty elektronicznej.....

Numer NIP.....

Numer REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Sabnie

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn. „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za kwotę:

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, np. upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu : "na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

Na wykonaną robotę budowlaną udzielam/y gwarancji na okres (min. 24 miesiące) liczony od odbioru końcowego przez Zamawiającego (podlega ocenie w kryterium okres gwarancji).

Oświadczam, że:

- Wykonam zamówienie w terminie: do 15 października 2019 r.
- Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym warunki.
- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz ludzi zdolnych do wykonania zamówienia.
- Zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym wraz z załącznikami, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do złożenia oferty.
- Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.
- Osobą desygnowaną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie
p.:; nr telefonu:, adres e-mail:
.....
- Załączane do zapytania cenowego postanowienia **umowy/wzór umowy** zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia nastąpi przez jego wykreślenie).

Dokumenty:

(Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- Przedmiar robót
-

.....dnia

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik do formularza ofertowego wykonawcy
2019-03-26

Inwestor:

Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
NIP: 823-11-91-13
Forma prawna:
Numer REGON: 000546727
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

Wykonawca:

Wyłoniony w trakcie przetargu

NIP:
Forma prawna:
Numer REGON:
Organ rejestrowy:
Numer KRS:
Kapitał zakładowy:
Wpłacono:

**Przedmiar robót „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Grodzisku”**

Nazwa budowy: Wykonanie łazienki w świetlicy

Kod budowy:

Adres budowy: Grodzisk, 08-331 Sabnie

Obiekt: Świetlica w Grodzisku

Rodzaj robót: Budowlane, elektryczne, sanitarne.

Charakterystyka robót: Ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne.

Nr umowy:

Data oprac.: 2018-03-26

Umowa z dnia: 2019-03-26

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-13, KNR 2-02, KNR 00-19, KNR 4-01W, KNKRB 02, KNR 2-15I, AW, KNR 4-05, KNR 00-12, KNR 5-08W, KNR 2-15, KNR 2-02W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: 17,00 PLN

Sporządził:

Kiciak Antoni

ul. Węgrowska 103

08-300 Sokółów Podlaski

1. Wykonanie łazienki w świetlicy w Grodzisku -roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0353 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	m ²	3,78
1. 0,8*2,1+1,0*2,1				3,78
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-07-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z drzwiami Charakterystyka Robót: Tablica: 0427 1.Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych 2.Rozebranie konstrukcji ścian z okrągłaków i bali 3.Zbicie tynku i oderwanie otrzciniowania lub osiatkowania 4.Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli oraz dwóch warstw desek 5.Odniesienie rozebranych okrągłaków i bali w poziomie, posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym 6.Zniesienie materiału drzewnego z rozebranych ścianek, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym 7.Usunięcie gruzu przez uprzednio ustawione rynny 8.Wyniesienie materiału drzewnego na zewnątrz budynku z pomieszczeń poniżej terenu, odniesienie, posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym krotność= 1,00	m ²	11,12
1. (3,16+2*1,2)*2				11,12
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy krotność= 1,00	m ²	5,47
1. 2,40*2,98-0,8*2,1				5,47
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 18cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych Charakterystyka Robót: Tablica: 0329 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania krotność= 1,00	m ²	2,10
1. 1,0*2,1				2,10
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-07-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m ² na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2.Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranie 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m ²	10,78
1. 3,16*2,4+2,4*1,33				10,78

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynków Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2.Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku krotność= 1,00	m2	37,40
1. (3,14*2+2,40*2)*2,98-0,8*2,1+1,33*2,98+1*2,1				37,40
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050	Zerwanie posadzki cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 1.Wyjęcie przecinakiem zniszczonej części posadzki i cokolika 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża rzadką zaprawą cementową 3.Ułożenie posadzki ze starannym ubiciem 4.Zatarcie posadzki i cokolika 5.Naprawa pęknięć posadzki cementowej polegająca na oczyszczeniu pęknięcia i zalaniu zaprawą cementową z zatarciem (kol.05) 6.Zerwanie posadzki lub cokolika cementowego (kol.07,08) krotność= 1,00	m2	10,78
8	wg nakładów rzeczowych Kalk. własna-090	Demontaż istniejących instalacji, wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku i wywóz z terenu robót wg. rodzajów Charakterystyka Robót: Tablica: 0227 1.Zmontowanie kompletnej baterii na misce bidetu 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków na zaprawie cementowej 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami 4.Podłączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową krotność= 1,00	kpl	1,00

2. Roboty budowlane

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020121-03-050	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. Charakterystyka Robót: Tablica: 0121 1.Wymurowanie ścianek 2.Przygotowanie i ułożenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06) 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań krotność= 1,00	m2	12,75
1. 2,4*2,98+1,95*2,98-1*2,1+0,9*2,1				12,75
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły Charakterystyka Robót: Tablica: 0303 1.Wyznaczenie położenia ścianek 2.Ręczne wykucie strzępi 3.Murowanie ścianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu 4.Zbrojenia ścianek bednarką krotność= 1,00	m2	1,20
1. 1*1,2				1,20

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. Charakterystyka Robót: Tablica: 0803 1. Zamurowanie przebić 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań 3. Przygotowanie powierzchni 4. Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach 5. Osiatkowanie bruzd c.o. 6. Obsadzenie krater i innych drobnych elementów 7. Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi 8. Wykonanie reperacji tynków krotność= 1,00	m2	10,58
1. $2,54*2,4+1,95*0,93+1,35*1,98$				10,58
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii na ścianach i pilastrach, wykonywane ręcznie Charakterystyka Robót: Tablica: 0806 1. Zamurowanie przebić 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań 3. Przygotowanie powierzchni 4. Osiatkowanie bruzd c.o. 5. Osadzenie krater i innych drobnych elementów, pionowanie ścian i poziomowanie sufitów, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 6. Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi 7. Wykonanie i reperacje tynków krotność= 1,00	m2	25,95
1. $(2,54*2+2,40*2)*1+(0,92+1,95)*2*1+1,5*2,98*2+1,95*2,89+0,62*2,98-1*2,1*2-0,9*2,1$				25,95
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej Charakterystyka Robót: Tablica: 0829 1. Zamurowanie przebić 2. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3. Przycięcie i dopasowanie płytek 4. Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5. Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana) 6. Obrobienie wnek i ościeży 7. Ułożenie płytek 8. Spoinowanie płytek 9. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. krotność= 1,00	m2	27,25
1. $(2,54*2+2,40*2)*2+(0,92+1,95)*2*2-1*2,1-0,9*2,1$				27,25

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-10-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0829</i> 1.Zamurowanie przebieg 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 4.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5.Smarowanie płytek masą klejącą (metoda kombinowana) 6.Obrobienie wnęk i ościeży 7.Ułożenie płytek 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wykonywanych na starych podłogach, lub przy podłogach o dużej nierówności. <i>krotność= 1,00</i>	m2	27,25
1. (2,54*2+2,40*2)*2+(0,92+1,95)*2*2-1*2,1-0,9*2,1				27,25
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191022-03-050	<i>Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, bez obróbki obsadzenia</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1022</i> 1.Montaż ościeżnicy 2.Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową 3.Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją <i>krotność= 1,00</i>	m2	0,81
1. 0,9*0,9				0,81
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	<i>Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0318</i> 1.Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach 2.Obsadzenie ościeżnic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz zamocowaniem do klocków 3.Uszczelnienie ościeżnic pakietami w ścianach zewnętrznych 4.Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami 5.Zawieszenie skrzydeł w ościeżnicach <i>krotność= 1,00</i>	szt	3,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	<i>Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1505</i> 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 2.Szpachlowanie (1x kol.05) 3.Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 4.Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 5.Flutowanie (2x kol.09,12) <i>krotność= 1,00</i>	m2	36,53
1. 10,58+25,95				36,53
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	<i>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 1102</i> 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przysiennej <i>krotność= 1,00</i>	m2	10,78
1. 10,78				10,78

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 20 mm. Charakterystyka Robót: Tablica: 1102 1.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 2.Ułożenie warstwy wyrównawczej gładzi grubości 20 mm 3.Przygotowanie, impregnowanie i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej listwy przyścienniej krotność= 1,00	m2	10,78
1. 10,78				10,78
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-10-050	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 2.Przycięcie i dopasowanie płytek 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Wymierzenie punktów wysokościowych 5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 6.Ułożenie płytek 7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie posadzki krotność= 1,00	m2	10,78
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-08-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm, wysokości 20 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą Charakterystyka Robót: Tablica: 1120 1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie i ewentualne nawilżenie (kol.01,04,07) 2.Przycięcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu 3.Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 4.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej 5.Ułożenie płytek 6.Wyrobieńnię załamań 7.Spoinowanie płytek 8.Oczyszczenie i zmycie cokolików krotność= 1,00	m	16,37
1. 2,54*2+2,54*2+0,93*2+1,95*2+1,95+1,35*2+0,6-1*3-0,9*2				16,37
22	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021002-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne Charakterystyka Robót: Tablica: 1002 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 2.Uzupełnienie malowania i oszklenia (kol.01-04) 3.Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem (kol.05-08) 4.Oszklenie (kol.06-08) krotność= 1,00	m2	3,57
1. 0,9*2,1+0,8*2,1				3,57

3. Roboty sanitarne

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130128-01-040	<i>Rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16 mm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0128 1.Trasowanie rur 2.Cięcie rur PE 3.Przygotowanie kształtek i rur do montażu (usunięcie zadziorów, pozostałości materiałowych i odfuszczenie z fazowaniem końcówek rur) 4.Wykonanie połączenia mechanicznego 5.Mocowanie przewodów do ściany przy pomocy uchwytów z PVC 6.Wykonanie otworów w ścianach, osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienie przejścia rury PE w tulei krotność= 1,00	m	14,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130128-02-040	<i>Rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0128 1.Trasowanie rur 2.Cięcie rur PE 3.Przygotowanie kształtek i rur do montażu (usunięcie zadziorów, pozostałości materiałowych i odfuszczenie z fazowaniem końcówek rur) 4.Wykonanie połączenia mechanicznego 5.Mocowanie przewodów do ściany przy pomocy uchwytów z PVC 6.Wykonanie otworów w ścianach, osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienie przejścia rury PE w tulei krotność= 1,00	m	7,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130128-04-040	<i>Rurociągi z rur PP na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 40 mm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0128 1.Trasowanie rur 2.Cięcie rur PE 3.Przygotowanie kształtek i rur do montażu (usunięcie zadziorów, pozostałości materiałowych i odfuszczenie z fazowaniem końcówek rur) 4.Wykonanie połączenia mechanicznego 5.Mocowanie przewodów do ściany przy pomocy uchwytów z PVC 6.Wykonanie otworów w ścianach, osadzenie tulei ochronnych, uszczelnienie przejścia rury PE w tulei krotność= 1,00	m	8,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-02-020	<i>Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy wg projektu łącznie z kuchnią</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0107 1.Dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia Dla kol.01-05: 2.Wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą Dla kol.06-07: 2.Wyprofilowanie połączenia elastycznego 3.Założenie uszczelek i skręcenie śrubunków krotność= 1,00	szt	9,00

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm łącznie z kuchnią Charakterystyka Robót: Tablica: 0115 1.Sprawdzenie działania baterii 2.Wykręcenie korka Dla kol.01, 03-05: 3.Wkręcenie króćców lub kolanek uniwersalnych z r ozetkami 4.Ustawienie baterii z założeniem uszczeliek Dla kol.02 i 06: 3.Przykręcenie baterii i połączenie z instalacją krotność= 1,00	szt	4,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-05-020	Zawory do wc o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 Dla kol.01-04 i 06-07: 1.Sprawdzenie działania armatury 2.Wykręcenie korka 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu konopiami i pastą uszczelniającą Dla kol.05: 1.Ustawienie zaworu w otworze umywalki 2.Dokręcenie przeciwnakrętki 3.Połączenie za pomocą długiego gwintu z instalacją z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą Dla kol.08: 1.Sprawdzenie działania zaworów 2.Wkręcenie zaworów czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintów konopiami i pastą uszczelniającą krotność= 1,00	szt	1,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 Dla kol.01-04 i 06-07: 1.Sprawdzenie działania armatury 2.Wykręcenie korka 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu konopiami i pastą uszczelniającą Dla kol.05: 1.Ustawienie zaworu w otworze umywalki 2.Dokręcenie przeciwnakrętki 3.Połączenie za pomocą długiego gwintu z instalacją z uszczelnieniem konopiami i pastą uszczelniającą Dla kol.08: 1.Sprawdzenie działania zaworów 2.Wkręcenie zaworów czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintów konopiami i pastą uszczelniającą krotność= 1,00	szt	1,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150110-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Przyłączenie do instalacji pampy do prób ciśnieniowych 2.Napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia przez 15 minut 3.Sprawdzenie szczelności połączeń z zaznaczeniem ewentualnych nieszczelności 4.Wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury krotność= 1,00	m	15,00

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) Charakterystyka Robót: Tablica: 0221 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki 2. Obsadzenie wsporników lub umocowanie podstawy 3. Ustawienie umywalki 4. Uszczelnienie króćca odpływowego lub wykonanie połączenia wciskowego 5. Założenie trzymadła i połączenie z korkiem (tylko do kolumny 02) krotność= 1,00	szt	1,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510220-0301-020	Zmywak kamionkowy pojedynczy w pom. porządkowym krotność= 1,00	szt	1,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" Charakterystyka Robót: Tablica: 0224 1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru 2. Wykonanie otworów, obsadzenie wsporników i kołków 3. Ustawienie miski, montaż kompletnego urządzenia splukującego, założenie lejka gumowego i sedesu, zamocowanie przyboru wkrętami 4. Połączenie przyboru z instalacją dopływową i odpływową krotność= 1,00	kpl	1,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-01-020	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 1. Ustawienie wpustu 2. Uszczelnienie złącza sznurem i zaprawą cementową 3. Zabezpieczenie właściwego ustawienia wpustu krotność= 1,00	szt	1,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 1. Wyznaczenie usytuowania podejścia 2. Obsadzenie uchwyty 3. Montaż podejścia 4. Przymocowanie rur i kształtek krotność= 1,00	szt	4,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510208-04-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 75 mm krotność= 1,00	szt	1,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 1. Wyznaczenie usytuowania podejścia 2. Obsadzenie uchwyty 3. Montaż podejścia 4. Przymocowanie rur i kształtek krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130228-01-040	<i>Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm, wewnątrz budynków</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0228</i> 1.Wyrównanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku 2.Wyznaczenie osi rurociągu 3.Przecinanie rur 4.Ułożenie rur i kształtek 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 7.Wykonanie złączy wciskowych 8.Podbicie i wykonanie obsypki <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>8,00</i>
39	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130228-02-040	<i>Rurociągi z PCW o średnicy 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0228</i> 1.Wyrównanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku 2.Wyznaczenie osi rurociągu 3.Przecinanie rur 4.Ułożenie rur i kształtek 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 7.Wykonanie złączy wciskowych 8.Podbicie i wykonanie obsypki <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>3,00</i>
40	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130228-03-040	<i>Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm, wewnątrz budynków</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0228</i> 1.Wyrównanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku 2.Wyznaczenie osi rurociągu 3.Przecinanie rur 4.Ułożenie rur i kształtek 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 7.Wykonanie złączy wciskowych 8.Podbicie i wykonanie obsypki <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>3,00</i>
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010102-03-060	<i>Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu IV</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0102</i> 1.Wyznaczenie krawędzi wykopu wg oznaczonych osi 2.Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi 3.Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i pionowymi 4.Sprawdzenie wymiarów wykopu 5.Wyrównanie dna i ścian wykopu 6.Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok lub załadowanie do przewozu <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>13,50</i>
1. 6*1,5*1,5				13,50


1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNR 4-050313-01-040	<i>Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. Rurociąg o średnicy nominalnej 160 mm</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica 0313: Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem. <i>Wyszczególnienie robót:</i> 1.Przecięcie rury. 2.Wycięcie szczeliwa z kielichów rurociągu i wyjęcie sznura uszczelniającego. 3.Wysunięcie rur z kielichów. 4.Wydobycie rur i kształtek z wykopu na powierzchnię terenu. <i>krotność = 1,00</i>	m	6,00
43	wg nakładów rzeczowych KNR 00-130228-04-040	<i>Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm do studzienki zewnętrznej</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0228 1.Wyrównanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku 2.Wyznaczenie osi rurociągu 3.Przecinanie rur 4.Ułożenie rur i kształtek 5.Wykonanie dołków montażowych 6.Założenie uszczeltek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 7.Wykonanie złączy wciskowych 8.Podbicie i wykonanie obsypki <i>krotność = 1,00</i>	m	6,00
44	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-03-060	<i>Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0105 1.Zasypanie wykopów ziemią złożoną obok lub dowiezioną z jednym przerzutem na odległość do 3 m, przewóz i ubicie ziemi warstwami o grubości 15 cm (kol.01-03) 2.Załadowanie odspojonego gruntu na taczki, przewiezienie z wyładowaniem (kol.04-07) 3.Przerzut w poziomie lub pionie (kol.08-10) <i>krotność = 1,00</i>	m3	13,50
45	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510209-03-020	<i>Rury wywiewne z wyprowadzeniem nad budynek</i> <i>krotność = 1,00</i>	szt	2,00
46	wg nakładów rzeczowych Kalk. własna-090	<i>Wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych np uchwyty, etc</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0227 1.Zmontowanie kompletnej baterii na misce bidetu 2.Wykonanie otworów i obsadzenie kołków na zaprawie cementowej 3.Ustawienie bidetu i umocowanie wkrętami 4.Podłączenie bidetu z instalacją dopływową i odpływową <i>krotność = 1,00</i>	kpl	1,00

4. Roboty elektryczne

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
47	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0101-08-040	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie. Osadzenie uchwytów w podłożu wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 1.Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów. Dla kol.01-04, 08-10: 2.Wykonanie ślepych otworów. Dla kol.02-04: 3.Osadzenie kołków rozporowych. Dla kol.07: 2.Przygotowanie kleju. Dla kol.05: 2.Wstrzeliwanie kołków. Dla kol.06: 2.Ucięcie i przyspawanie płaskowników perforowanych. 3.Oczyszczenie i pomalowanie płaskowników. Dla kol.01-06, 08-10: 4.Przykręcenie uchwytów lub osadzenie uchwytów. krotność= 1,00	m	20,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0110-01-040	Rury winidurkowe układane n.t. gotowych uchwytach. Rura wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0110 1.Sprawdzenie drożności. 2.Ucięcie. 3.Zmufowanie rur. 4.Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji. 5.Mocowanie rur do uchwytów. krotność= 1,00	m	20,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0207-01-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0207 1.Rozwinięcie. 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie. 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych. 4.Wciąganie przewodu. krotność= 1,00	m	20,00
50	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0304-03-020	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych, o 3 wlotach wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0304 1.Odkrywanie i zamykanie puszek. 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów. krotność= 1,00	szt	7,00
51	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0302-01-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o jednym wylocie, mocowane na zaprawę Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 1.Wykruszenie lub wycięcie otworu w do wprowadzenia przewodów. Dla kol.02-10: 2.Podłączenie i przedzwonienie przewodów. Dla kol.08: 3.Zamontowanie do gotowego podłoża wkrętami. Dla kol.01-07, 10: 3.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej. 4.Gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni. Dla kol.09: 3.Przygotowanie kleju. krotność= 1,00	szt	7,00

1	2	3	4	5
52	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-02-020	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, jednobiegunowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków. 2.Podłączenie przewodów. krotność= 1,00	szt	6,00
53	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0309-01-020	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk. p/t z uziemieniem, 2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr. przew.do 2,5mm ² Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 1.Niezbędne rozmontowanie gniazda. 2.Zamocowanie gniazda. 3.Podłączenie przewodów. krotność= 1,00	szt	4,00
54	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0515-01-090	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlnych wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0515 1.Rozpakowanie oprawy. 2.Oczyszczenie oprawy. 3.Wyposażenie oprawy w źródła światła i zapłonniki. 4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem. 5.Obcięcie i obrobienie końców przewodów. 6.Zamocowanie oprawy. 7.Podłączenie. 8.Wyposażenie oprawy w odbłyśniki, osłony, klosze itp. 9.Zadławienie przewodów dłwikiem gwintowanym. krotność= 1,00	kpl	6,00
55	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0407-01-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wg projektu Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 2.Podłączenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 3.Sprawdzenie działania aparatu. 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. krotność= 1,00	szt	1,00

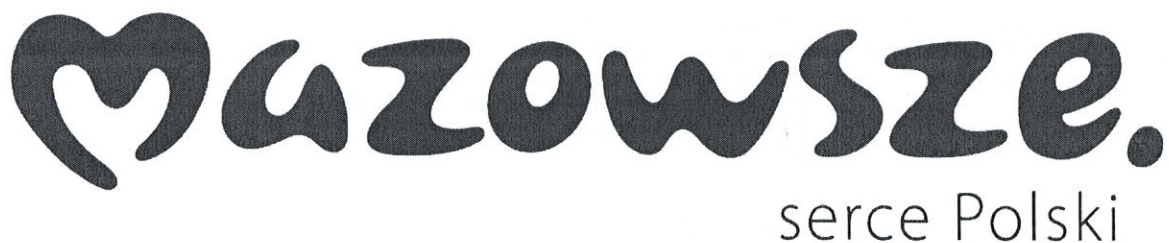

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr

zawarta w dniu _____ roku w Sabniach

pomiędzy

Gminą Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Główna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061

reprezentowaną przez: **Ireneusza Piotra Wyszyńskiego - Wójta Gminy**

za kontrasygnatą **Katarzyny Kawczyńskiej - Skarbnika Gminy**

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

_____, _____, ul. _____

NIP: _____

REGON: _____

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.**).

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku**” obejmujące zakres robót zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z treścią umowy, zakresem robót wymienionym w pkt 2 zapytania ofertowego, przedmiaru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również Prawa budowlanego.

§ 2.

Roboty remontowe będące przedmiotem zamówienia zostaną zakończone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 roku.

§ 3.

1. Wartość umowy, obejmującą wszystkie elementy niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę: **brutto** (słownie:) tj. zł netto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
4. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 4.

Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie:

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Zapewnienie należytego ładu i porządku.
2. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót.
3. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,
4. Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Wykonanie siłami własnymi całego zakresu robót.
6. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 6.

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych.
2. Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą.
3. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

§ 7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 8.

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701).

§ 9.

1. Jeśli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający odmówi odbioru wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich usunięcie.
2. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie będą nadawały się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwią one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
 - b) jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia tj. uwagi dotyczące jakości wykonanych robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
4. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odpowiedni czas na ich usunięcie.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego – zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
6. Za wady i usterki przedmiotu odbioru końcowego nie uznaje się także niedokończenia któregośkolwiek z elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od odbioru końcowego z powodu nie zakończenia robót.

7. Przegląd pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem dwuletniego okresu gwarancji. Z odbioru sporządzony będzie protokół.

§ 10.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na objęte umową roboty i zobowiązuje się, że wykona te roboty zgodnie z przedmiarem robót i zapytaniem ofertowym.
2. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót,
 - usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Okres gwarancji dla robót objętych umową wynosi **2 lata** i liczy się od daty odbioru końcowego.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu robót.
2. Podstawą końcowego rozliczenia robót i wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego końcowy protokół odbioru robót.
3. Termin płatności do 21 dni po dostarczeniu do Zamawiającego faktury wraz z niezbędnymi dokumentami.

§ 12.

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ustalonego przedmiotu umowy,
 - b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - maksymalną, zsumowaną wielkość kar określa się na 20 % wartości umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 13.

1. Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

1. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

- a. ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych,
- b. ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkód w budynku.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15.

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, Prawo budowlane.

§ 17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18.

Integralną częścią umowy są:

- oferta Wykonawcy,

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn. „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grodzisku**” prowadzonym przez Gminę Sabnie.

....., dn. __ . __ . ____

.....
1 Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).